



REINER 510

Machine électrique à tête rotative à dater/imprimer des textes...

Pour l'arrivée du courrier, dateur silencieux, peu coûteux, sur lequel on peut compter.

Pour endosser avec une grande plaque de texte (max. 60 x 35 mm).

Pour imprimer un texte sur documents, avec ou sans date.

Pour l'impression de documents d'épaisseur variable, de la simple feuille à 5 mm maxi.

Pour imprimer une pile de documents.

Pour le marquage des surfaces inégales (à partir d'un système d'impression « flexo »).

Pour imprimer des documents de formats variés, même des bandes en continu, à un endroit choisi dans une zone de 100 mm de large.

Pour répondre aux exigences d'impression sur des supports aussi différents que papier, carton, bois ou certains plastiques.

Pour des empreintes nettes et agréablement lisibles.



REINER 510

Marquage très facile ...


REINER 510

Système d'impression « flexo » :

- Dateur à bandes caoutchouc et support avec texte forment le rouleau d'impression rotatif à encrage automatique.
- Dateur hauteur 4 mm.
- Ajustage rapide, facile et net de la date, à l'aide d'un axe à clavette coulissante et roue moletée.
- Plaque de texte (max. 60 x 35 mm) aisément enlevée et remplacée. Tambour d'impression complet amovible et interchangeable.
- Utilisation de la plaque pleine avec impression d'un texte seul, sans date, par simple positionnement des bandes du dateur sur les espaces blancs.
- La machine avec plaque pleine peut être complétée ultérieurement, sans difficulté, d'une tête de dateur.
- Encrage automatique par rouleau encreur microporeux jetable, avec grande réserve d'encre pour timbre caoutchouc à séchage rapide et résistance à l'effaçage. Remplacement du rouleau encreur en quelques secondes.

Emploi:

- La partie transparente du capot permet de contrôler visuellement le positionnement précis du document à marquer.
- Le déclenchement de l'impression s'effectue par légère pression sur la partie avant de la tablette.
- Le maniement est possible d'une seule main.
- Accessoire sur demande: Cellule photoélectrique réglable.

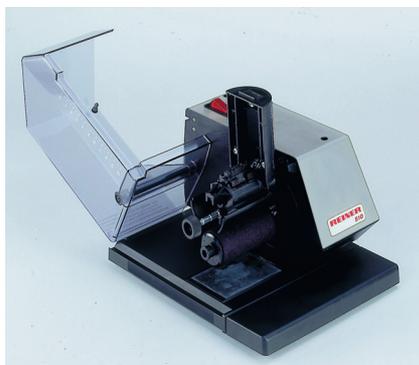

Données techniques:

Antiparasitage, marquage GS, conformité CE

Alimentation secteur: 220 V, 50 périodes ou 115 V, 60 périodes = monophasé

Consommation: 20 Watt

Vitesse d'impression: 0,6 sec. Par impression = 100 impressions/min.

Niveau sonore: < 60 dBA

Marge d'impression: Voir croquis

Caractères: Date bloc, plaque de texte en option

Plaque de texte: Caoutchouc ou polymère

Encrage: Par rouleau pré-encre violet, bleu, rouge ou noir

Dimensions L x L x H: 220x170x125 mm

Poids: 2,4 kg


Boîtier: Matière plastique de haute qualité

Couleur du boîtier: Gris

Modèles d'empreintes

Bgm.	I	II	III	IV								
STADT NEUENBURG AM RHEIN												
0 9. 0 2. 2009												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

UNITED SAVINGS BANK					
NEW YORK, N.Y.					
0 6. OCT. 2008					
10	20	30	40	50	60

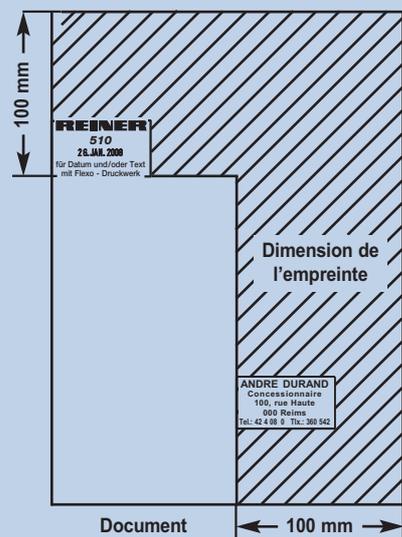

75 Rue Paul et Marc Barbezat
Z.I. Ouest la Soie 69150 Décines
Tel : 04 78 49 06 08
Fax : 04 78 49 88 99