

Diffusion Technique



MultiPrinter

780 / 785 / 787

**Des marqueurs
électroniques pour
un choix d'empreintes
étendu**

Jour après jour, la famille des marqueurs MultiPrinter 780/785/787 de REINER sait se révéler précieuse en tous lieux pour l'accomplissement de tâches de gestion interne: dans la loge du concierge, pour dater l'arrivée du courrier, des pièces comptables ou encore pour gérer des documents. Et cela dans tous les domaines possibles, de l'industrie aux laboratoires médicaux, en passant par les administrations communales, les banques, les laboratoires photographiques ou encore les imprimeries.

La famille MultiPrinter vous propose cinq possibilités de combinaison différentes pour vos empreintes! Date, Numéro, Date + Numéro, Date + Heure et Date + Heure + Numéro!



La famille MultiPrinter Pour un choix d'empreintes étendu

Trois modèles pour répondre aux exigences les plus diverses:

MultiPrinter 780

- Dimensions réduites, simplicité d'emploi (via un clavier et un affichage LCD)
- Positionnement aisé de l'empreinte grâce à la fenêtre intégrée
- Lancement de l'impression par pression de la barre de déclenchement ou via la butée de profondeur intégrée
- Numéro avec répétition de 0 à 99 fois (ordre croissant ou décroissant), date automatique, différentes représentations possibles de la date, heure, heure d'été ou d'hiver automatique, renversement de l'empreinte
- 39 empreintes courantes disponibles à la sélection, textes libellés dans 17 langues d'Europe de l'Est ou de l'Ouest
- Polices plus ou moins serrées (de 16 à 35 caractères par ligne. Empreinte d'une largeur maximale de 60 mm)

MultiPrinter 785

Les fonctions du modèle 780 sont complétées par

- une **carte à puce** pour une individualisation de l'empreinte de même qu'une seconde ligne d'impression pour le texte de votre choix, mémorisation de l'identifiant de l'opérateur, verrouillage de l'empreinte
- une **interface série** pour un PC ou une unité de commande REINER
- une **horloge radiopilotée** pour la réception des signaux de l'émetteur (selon son éloignement et le lieu d'utilisation de l'appareil)
- une **unité de commande** pour la saisie simplifiée et accélérée de données fréquemment modifiées

MultiPrinter 787

Les fonctions du modèle 785 sont complétées par


- un **avancement semi-automatique** pour une impression rapide sur deux lignes

Caractéristiques techniques

Antiparasitage, marquage GS, conformité CE
Tension d'alimentation secteur:
230 V ± 10 %, 50 Hz
ou
115 V ± 10 %, 60 Hz
Système d'impression: tête d'impression à aiguilles / matricielle
Commande du groupe d'impression:
par microprocesseur
Encre:
cartouche à ruban interchangeable, noire ou rouge
Couleur du boîtier:
gris clair
Tablette d'alimentation:
bleue
Dimensions de l'appareil (L x P x H):
152 x 177 x 158 mm
Poids:
environ 2,5 kg

Dimension de l'empreinte

DIN A 4

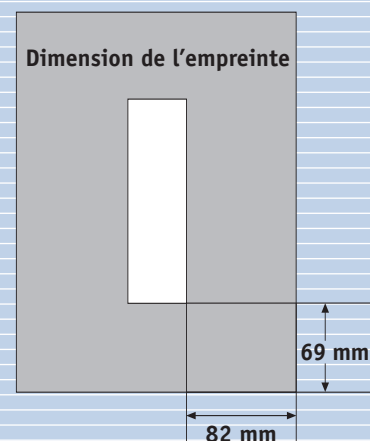

Empreintes

MultiPrinter 780 / 785 / 787

MultiPrinter 785 / 787

EING. 25.0KT 2006

AZ 4567/6T/123456 27.11.09
FINANZBEHÖRDE IRGENDWO

12345678

REG.D 14.07.09 123456 11:08 PV
780-787 NOW *SPEAKING* 17 LANGUAGES

BAKHO 15.HOЯ 2006

RECU 12345678 14.JUIL 06



Option: unité de commande pour MultiPrinter 785 et MultiPrinter 787 (semblables)

75 Rue Paul et Marc Barbezat
Z.I. Ouest la Soie
69150 Décines
Tel : 04 78 49 06 08
Fax : 04 78 49 88 99